



**CHUCK**

# 两爪手动卡盘


## JT 系列

最适合夹持阀门，  
管道，接头等不规则工件。



- 直进装载型  
安装尺寸和JN型同样。

### 外形图

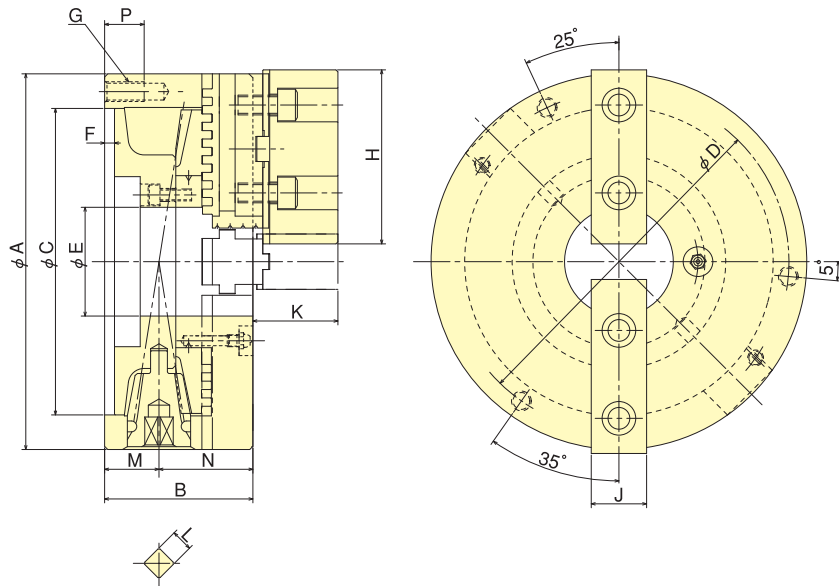

### 外形尺寸

型号	A	B	C 尺寸	C 公差	D 尺寸	D 公差	E	F	G	H	J	K	L 尺寸	L 公差	M	N	P
JT07	190	75	155	$\begin{smallmatrix} +0.025 \\ 0 \end{smallmatrix}$	172	$\pm 0.2$	55	5	3-M10	88	28	43	11	$\begin{smallmatrix} +0.15 \\ +0.05 \end{smallmatrix}$	27.5	47.5	20
JT09	232	84	190	$\begin{smallmatrix} +0.029 \\ 0 \end{smallmatrix}$	210	$\pm 0.2$	70	6	3-M12	100	32	50	12	$\begin{smallmatrix} +0.15 \\ +0.05 \end{smallmatrix}$	29.5	54.5	23

### 技术规格

型号	技术规格	贯通孔径 mm	最大静止把握力 kN (kgf)	容许最高回转速度 min <sup>-1</sup>	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m <sup>2</sup>	把握范围		配置软爪	带扭矩扳手 N·m (kgf·m)
							外部 φmm	内部 φmm		
JT07		55	20.7(2110)	3500	12.6	0.065	4~180	62~170	JT07用	73.5 (7.5)
JT09		70	24.7(2518)	2900	21.4	0.160	5~220	70~210	JT09用	98.0 (10.0)