


V(40"-79")

大型中實油壓夾頭產品系列（不含連接板）

Large wedge type non through-hole power chuck (adapter excluded)

1. 適用於超大型工件，內徑或外徑之夾持。
2. 夾頭正面滑道處，加裝防護裝置，適合於立車上使用。
3. 具有單動調整底爪行程功能，可夾持大型不規則工件。

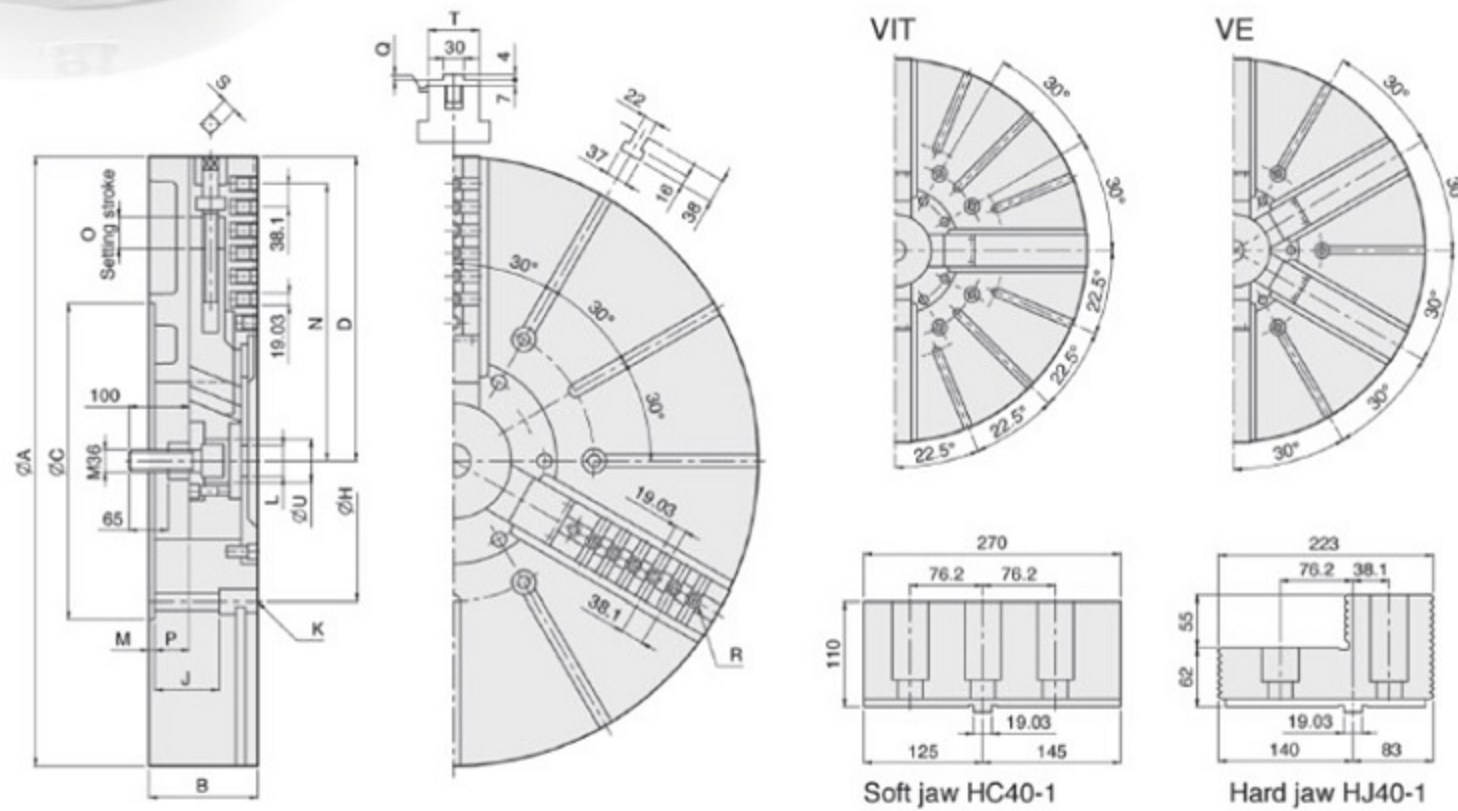

單位：mm

型式規格	爪數	柱塞行程 (mm)	半徑爪行程 + (單動調整) (mm)	最大容許拉力 (kN)	最大夾持力 (kN)	最大使用油壓力 (kgf / cm ²)	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg · m ²)	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪	外徑夾持範圍 (mm)
40" V-240	3	57	23 + (30)	180	320	42.8	630	645	82	MS250C	HJ40-1	HC40-1	Ø285-Ø1005
VIT-240	4						550	700	89				
50" V-250	3						500	890	168				
VIT-250	4	57	23 + (30)	180	320	42.8	400	940	177	MS250C	HJ40-1	HC40-1	Ø270-Ø1250
VE-250	6						360	971	183				
63" VIT-263	4						300	1700	518	MS250C	HJ40-1	HC40-1	Ø390-Ø1600
VE-263	6	60	24 + (40)	200	360	46.9	280	1800	548				
79" VE-279	6	60	24 + (40)	200	360	46.9	230	2850	1350	MS250C	HJ40-1	HC40-1	Ø440-Ø2000

型式尺寸	A	B	C	D max.	H	J	K	L	M	N max.	O	P max.	P min.	Q	R	S	T	U
40" V-240																		
VIT-240	1005	180	520	502	463.6	108	M24	M52x1.5	8	457	30	59	2	4	7-M24	19	85	72
50" V-250																		
VIT-250	1250	180	520	623	463.6	108	M24	M52x1.5	8	563	30	59	2	4	10-M24	19	85	72
VE-250																		
63" VIT-263																		
VE-263	1600	220	720	796	647.6	144	M30	M52x1.5	8	738	40	82	22	6	13-M24	22	110	72
79" VE-279	2000	238	720	996	647.6	159	M30	M52x1.5	8	914	40	100	40	6	17-M24	22	110	72