



ROTARY CYLINDER

小型高速中空油压缸


SS 系列

BB-200,B-200卡盘系列对应 能大大发挥车床机能的紧凑型设计



- 小巧精悍的设计
- 高速度
- 大幅提高最大油压力 (可以支持驱动比标准还大一号的卡盘)
- 可安装线性传感器 (选配件)
*线性传感器规格能否使用, 取决于机床制造商的对应, 请与机床制造商确认。
*CE对应 (仅限带行程确认装置的型号)

尺寸图

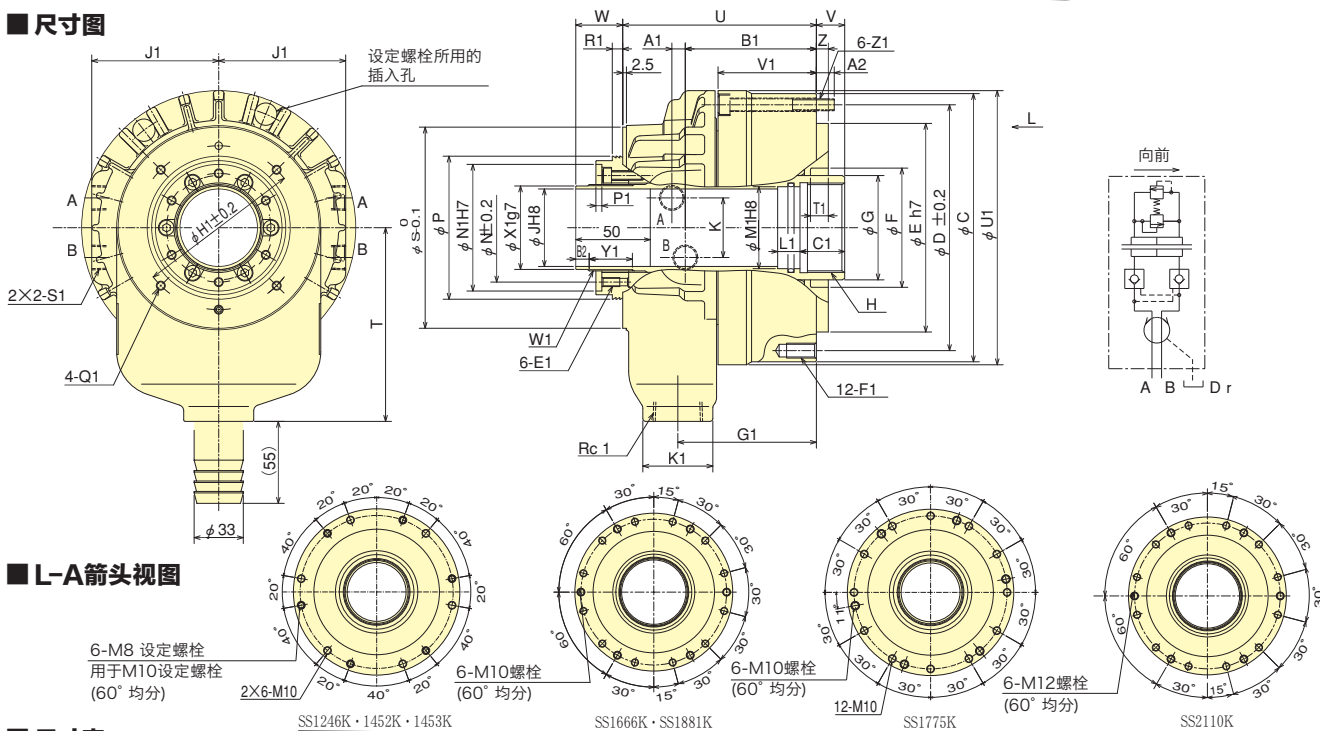

L-A箭头视图

6-M8 设定螺栓
用于M10设定螺栓
(60°均分)

SS1246K · 1452K · 1453K

SS1666K · SS1881K

12-M10

SS1775K

SS2110K

尺寸表

型号	C	D	E	F	G	H	J 贯通孔	K	N	P	S	T	U	V max.	V min.	W max.	W min.	Z	A1	B1	C1
SS1246K	162	147	130	75	65	M55×2	46	40	64	85	116	120	120	13	-3	45.0	29.0	8	8.5	79.5	25
SS1452K	180	165	140	80	70	M60×2	52	40	73	96	135	130	130	19	-3	53.5	31.5	8	9.0	88.0	30
SS1453K	180	165	140	80	70	M60×2	53	40	73	96	135	130	130	19	-3	53.5	31.5	8	9.0	88.0	30
SS1666K	207	190	168	95	85	M75×2	66	48	88	111	154	150	150	22	-3	58.0	33.0	8	13.0	99.5	35
SS1775K	212	195	160	105	95	M85×2	75	46	98	121	164	160	157	22	-3	57.0	32.0	8	17.5	99.0	35
SS1881K	222	205	168	110	100	M90×2	81	46	103	126	175	175	167	23	-2	58.0	33.0	8	17.0	106.0	35
SS2110K	260	240	200	135	125	M115×2	106	46	133	160	210	200	192	27	-3	64.0	34.0	8	20.0	120.5	35

型号	E1 深度	F1 深度	G1	H1	J1	K1	L1	M1	N1	P1	Q1 深度	R1	S1	T1	U1	V1	W1	X1	Y1	Z1	A2	B2
SS1246K	M6×10	M10×20	84	98	76	47	15	50	76	4	M5×6	6.5	Rc3/8	12	165	57.5	M52×1.5	50.0	29	M8	15	9
SS1452K	M6×12	M10×20	93	110	86	47	15	55	85	4	M6×6	7.0	Rc3/8	12	184	66.0	M58×1.5	56.0	30	M8	12	8
SS1453K	M6×12	M10×20	93	110	86	47	15	55	85	4	M6×6	7.0	Rc3/8	12	184	66.0	M58×1.5	56.0	30	M8	12	8
SS1666K	M6×12	M12×24	108	145	97	47	15	70	100	4	M6×10	16.5	Rc1/2	12	211	71.0	M74×1.5	71.5	36	M10	19	9
SS1775K	M6×12	M10×20	110	155	100	47	15	80	108	4	M6×10	14.0	Rc1/2	12	216	71.0	M84×2.0	81.0	33	M10	18	9
SS1881K	M6×12	M12×24	115	166	105	47	15	85	113	4	M6×10	16.5	Rc1/2	12	226	71.0	M89×2.0	86.0	38	M10	19	9
SS2110K	M6×12	M12×24	130	201	124	47	15	110	145	4	M6×10	16.0	Rc1/2	12	263	79.5	M118×2.0	115.0	45	M12	18	9

※活塞推力: 最高使用油压力
※总泄露: 压力3.0mpa, 油温50° C

规格表

型号	规格	活塞行程 mm	活塞面积		拉杆		最大设定油压力 MPa(kgf/cm ²)	容许最高回转速度 min ⁻¹	惯性力矩 kg·m ²	重量 kg	总泄露 l/min
			推动侧 cm ²	拉动侧 cm ²	推动侧 kN(kgf)	拉动侧 kN(kgf)					
SS1246K		16	102.8	91.5	43.6(4446)	38.9(3967)	4.50(45.9)	8000	0.017	8.0	3.0
SS1452K		22	133.0	122.6	56.5(5761)	52.1(5313)	4.50(45.9)	6500	0.031	13.0	3.9
SS1453K		22	133.0	122.6	56.5(5761)	52.1(5313)	4.50(45.9)	6500	0.031	13.0	3.9
SS1666K		25	165.9	153.1	70.6(7199)	65.0(6628)	4.50(45.9)	5600	0.065	19.0	4.0
SS1775K		25	166.5	152.1	70.7(7209)	64.6(6587)	4.50(45.9)	5500	0.061	18.5	4.2
SS1881K		25	187.1	171.9	79.5(8107)	73.1(7454)	4.50(45.9)	4800	0.087	24.0	4.3
SS2110K		30	229.6	219.6	74.7(7617)	71.0(7240)	3.50(35.7)	3500	0.197	37.0	6.0

油压缸